

Sand

55×37 swirlflush



Wc
54,5×37 cm
20,5 kg




Wc sospeso swirlflush con sistema di fissaggio dal basso.
Wall-hung wc swirlflush installation with concealed fastening.

CE

swirlflush® extraglaze® quickrelease softclose

| Colori - Colours | Codici - Codes | Fori - Tapholes |
|--|----------------|-----------------|
| <input type="radio"/> Bianco lucido - White glossy | 9015 11 | - |

Si sconsiglia l'impiego di cassette di scarico esterne o impianti dotati di rubinetto flussometro.
We do not recommend the use of external flushing cisterns or systems endowed with flushometer valves.

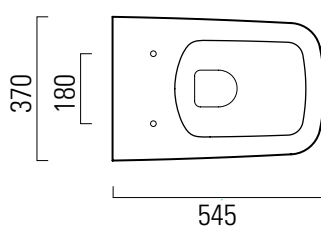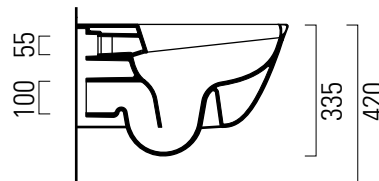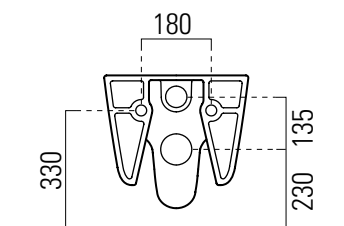

Testato con i seguenti dispositivi di scarico | Tested with the following flushing mechanisms

GEBERIT art. 109.770.00.1; art. 110.358.00.5; art. 110.770.00.1; art. 111.005.00.1; art. 111.300.00.5 - VIEGA art. 606 664; art. 704 070 - VALSIR art. VS0859355 - OLI art. OL0601681 - TECE art. 9.300.000